


CLD115B1

Двухзонный шкаф для подготовки вина

Серия service



- + Вместимость: 110 бутылок*:
 - верхняя зона: 47 бутылок
 - нижняя зона: 63 бутылки
- + Совместим с Vinotag** 
- + Установка: отдельно стоящая
- + Дизайн: черный корпус и дверная рама из черного органического стекла
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения: вентилируемый
- + Диапазон температуры:
 - верхняя зона: 5-12°C
 - нижняя зона: 12-20°C
- + Электронное управление
- + Цифровой термометр с белым дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + Регулируемая влажность: естественная (принцип гидродинамики)
- + 1 стеклянная дверь, черное двойное остекление из закаленного стекла с защитой от УФ-излучения

Современный дизайн с полностью застекленной дверью и внешней сенсорной панелью управления. Двойная температурная зона с независимым управлением температурой. Эта модель идеально подходит для доведения вин до температуры дегустации. Он идеально адаптируется к вашим потребностям и вашему интерьеру. Чтобы легко идентифицировать ваши вина, вы можете разместить этикетки на деревянных фасадах полок.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде.

Энергопотребление рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа при стандартных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Это устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды 10-32°C.

Это устройство предназначено только для консервации и хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его умеренно.


* Вместимость указана для информации только для бутылок традиционного бордо объемом 750 мл и измерена с учетом 4 полок. Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться цифровым реестром вашего погреба и быть в курсе пиковых дат ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

CLD115B1

Двухзонный шкаф для подготовки вина

Серия service

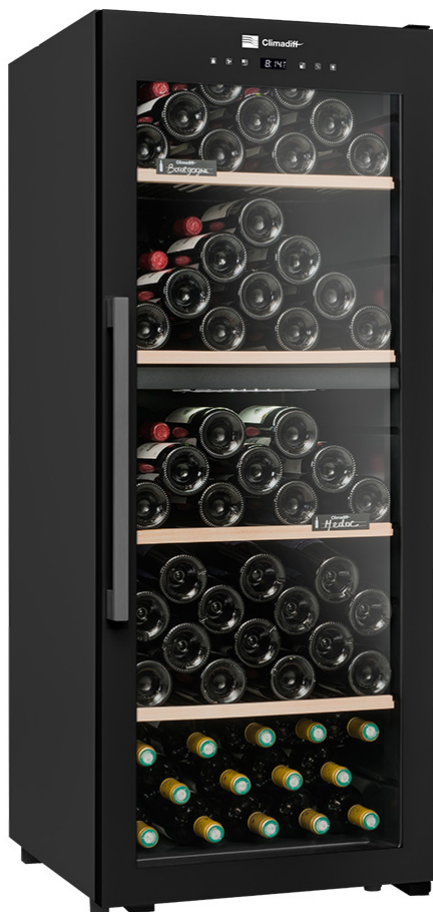

> ОСНАЩЕНИЕ

- 4 полураздвижные полки из стальной проволоки, передняя часть деревянная (бук)
- 2 регулируемые ножки (высота 0,8 см)
- Антивибрационная система

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: F
- Годовое потребление электроэнергии: 111 кВтч
- Климатический класс: SN-ST
- Уровень шума: 38 дБ
- EER : 124,8
- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 68 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент: R600a

> БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Блокировка от детей:** блокирует панель управления.
- **Визуальные и звуковые сигналы:** сообщают о режимах работы устройства, требующих вашего внимания.

> VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным погребом. Получите доступ к цифровому представлению вашего подвала и подробному реестру его содержимого.

> АКСЕССУАРЫ

Доступны только запасные части

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ см)	: 54 x 57 x 127
без упаковки (ШхГхВ см)	: 50 x 54 x 125,5
Вес брутто (кг)	: 48.00
Вес нетто (кг)	: 44.00

40' : 0
40' HC : 175

Gencod

3595320107609