




- + Вместимость: 50 бутылок\*:
  - верхняя зона : 26 бутылок
  - нижняя зона : 24 бутылки
- + Совместим с Vinotag\*\* 
- + Установка: отдельностоящий
- + Дизайн: черный
- + Система охлаждения: компрессор
- + Вентилируемое охлаждение
- + Диапазон температуры :
  - верхняя зона : 5°C-12°C
  - нижняя зона : 12°C-18°C
- + Электронное управление
- + Цифровой термометр с синим дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + Регулируемая влажность: естественная (принцип гидродинамики)
- + 1 стеклянная дверь, двойное серое остекление из закаленного стекла с защитой от УФ-излучения



## Экологичность

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде.

Энергопотребление рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа при стандартных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства. Это устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды от 16 до 38°C. Это устройство предназначено только для консервации и хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его умеренно.

\* Вместимость указана для информации, только для бутылок традиционного бордо объемом 750 мл и измерена с учетом 3 полок. Добавление полки значительно уменьшает вместимость.


\*\* Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться цифровым реестром вашего шкафа и быть в курсе пиковых дат ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

- Современный и компактный, LS51.2ZBLACK защищает ваши вина с помощью дверцы из закаленного стекла с защитой от ультрафиолета, ваши бутылки видны и сублимируются благодаря **внутреннему светодиодному освещению**.
- Доведите свои вина до температуры дегустации, чтобы в полной мере насладиться всеми их ароматами. **Благодаря 2 температурным зонам с независимой регулировкой** вы можете доводить до дегустационной температуры несколько сортов вина в одном шкафу.
- **Цифровая внешняя панель управления** для более интуитивного использования и предотвращения нежелательных колебаний температуры внутри шкафа.
- **Полки из натурального дерева (бука)** для адаптации к вашим потребностям. Размеры полки: Д 40 x Г 44,5 см

## LS51.2ZBLACK

Двухзонный винный шкаф для подготовки вина

Серия Service

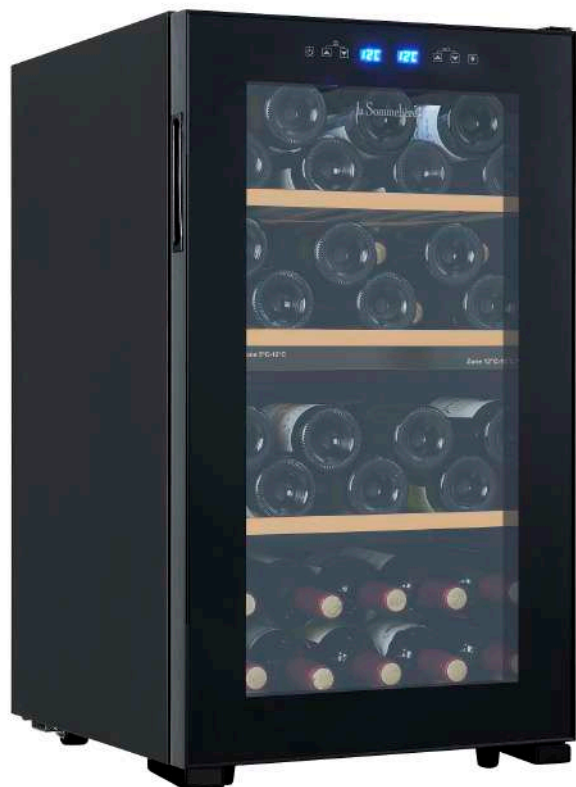

### > КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 3 фиксированные деревянные полки (бук)
- 1 фиксированная деревянная полуполка (бук),
- 2 регулируемые ножки (высота 1,9 см)
- 2 колеса
- Антивибрационная система

### > ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления : G
- Годовое электропотребление : 143 кВт
- Климатический класс: ST (от +18°C до + 38°C)
- Уровень шума: 37 дБ
- Питание : 220-240 В
- Мощность : 100 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент: R600a

### > БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от детей: блокировка панели управления

### > ПРИЛОЖЕНИЕ VINOTAG®

- Бесплатное приложение для управления винным шкафом. Получите доступ к цифровой копии вашего шкафа и подробному реестру его содержимого.

### > ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ см) :	51,5 x 60 x 88,3
без упаковки (ШхГхВ см) :	48 x 56,5 x 83,8
Вес брутто (кг) :	32.00
Вес нетто (кг) :	30.00
Полная автозагрузка (шт) :	176
Контейнер (шт) 20' :	104
40' :	218
40' HC :	255

Gencod 3541362107411

### > АКСЕССУАРЫ

Доступны только запасные части