


LSBU51X1

Двухзонный винный шкаф

Серия Prestige



- + Вместимость : 51 бутылка* :
 - верхняя зона : 16 бутылок
 - нижняя зона : 35 бутылок
- + Совместим с Vinotag** 
- + Установка : встраиваемый под столешницу
- + Дизайн: нержавеющая сталь
- + Система охлаждения: компрессор
- + Вентилируемое охлаждение
- + Регулировка температуры :
 - верхняя зона : 5-12°C
 - нижняя зона : 12-20°C
- + Электронное управление
- + Цифровой термометр с синим дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + 1 реверсивная стеклянная дверь, двойное остекление из закаленного стекла

ДИЗАЙН И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Встраиваемый под столешницу, LSBU51X1 элегантно и легко вписывается в вашу кухню благодаря стандартному формату 60 см. Защищенные дверью из закаленного стекла с защитой от ультрафиолета, ваши бутылки видны и выделены благодаря внутреннему светодиодному освещению. Бесшовная дверная рама и съемный цоколь гарантируют идеальную интеграцию.

ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Доведите свои вина до температуры дегустации, чтобы в полной мере насладиться всеми их ароматами. Благодаря 2 температурным зонам с независимой регулировкой вы можете доводить до дегустационной температуры несколько сортов вина одновременно. Оснащенный фильтром с активированным углем, LSBU51X1 обеспечивает внутреннюю систему фильтрации и аэрации, чтобы гарантировать здоровую среду для ваших вин (FILTER4).

ТИШИНА И НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

При потреблении энергии всего 108 кВтч/год двухзонный винный шкаф LSBU51X1 относится к классу F (класс энергопотребления). Более экономичный, он также очень тихий с уровнем звука всего 36 децибел для более удобного повседневного использования.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600A) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую среду.

Потребление энергии вычисляется на основе результата, полученного в течение 24ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии будет зависеть от использования и местоположения устройства.

Это устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10°C до 38°C.

Это устройство предназначено только для хранения вина.

* Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л при укладке «валетом» при наличии 6 полок.

LSBU51X1 Двухзонный винный шкаф Серия Prestige



> ОСНАЩЕНИЕ

- 5 фиксированных полок (бук)
- 1 деревянная полуполка (бук)
- 4 регулируемые ножки (высота 6,5 см)
- 1 фильтр с активированным углем
- Съёмная вентиляционная решетка

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Класс энергопотребления: F
- Годовое потребление электроэнергии: 108 кВтч
- Климатический класс: SN-ST
- Уровень шума: 36 дБ
- EER : 125
- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 100 Вт
- Категория 2 (винный шкаф)
- Хладагент : R600A

> VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным шкафом. Получите доступ к цифровой копии вашего шкафа и подробному реестру его содержимого.

> АКСЕССУАРЫ

- Угольный фильтр (Filtre4)

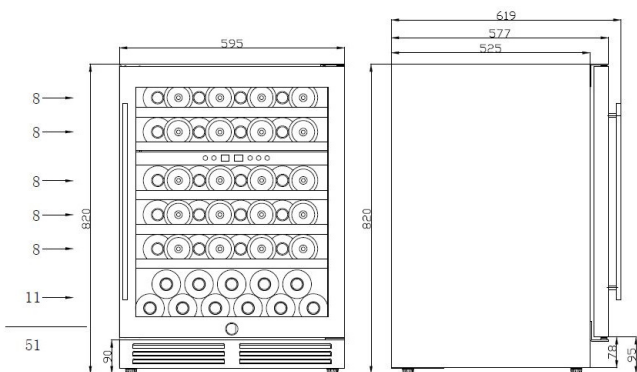

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер с упаковкой (ШхГхВ см) : 65,5 x 67,5 x 86,5

без упаковки (ШхГхВ см) : 59,5 x 57,5 x 82

Вес брутто (кг) : 49.00

Вес нетто (кг) : 43.00

: